



ピクチャースタイルブランケット (S)


- クライアント:
 - 営業担当:
 - 制作担当:
 - 受注番号:
 - 納期: 2024年00月00日
 - ロット:
 - デザインサイズ: W000mm
 - 刷り色: 1C
 - 刷り位置: 図参照
- 版下原寸サイズ

《昇華転写用データ作成時の注意》

- セーフティゾーン 
…切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。
- 塗足し 
…ブランケット全面に絵柄や下地が入る場合は、四方50mmずつ塗足しを付けてください。
- ▲デザイン上の注意点
…枠線付き・直線のデザインは、ブランケットの個体差により、仕上がり時に歪む可能性があります。

昇華転写用 (ホワイトのみ)

※全面印刷可能

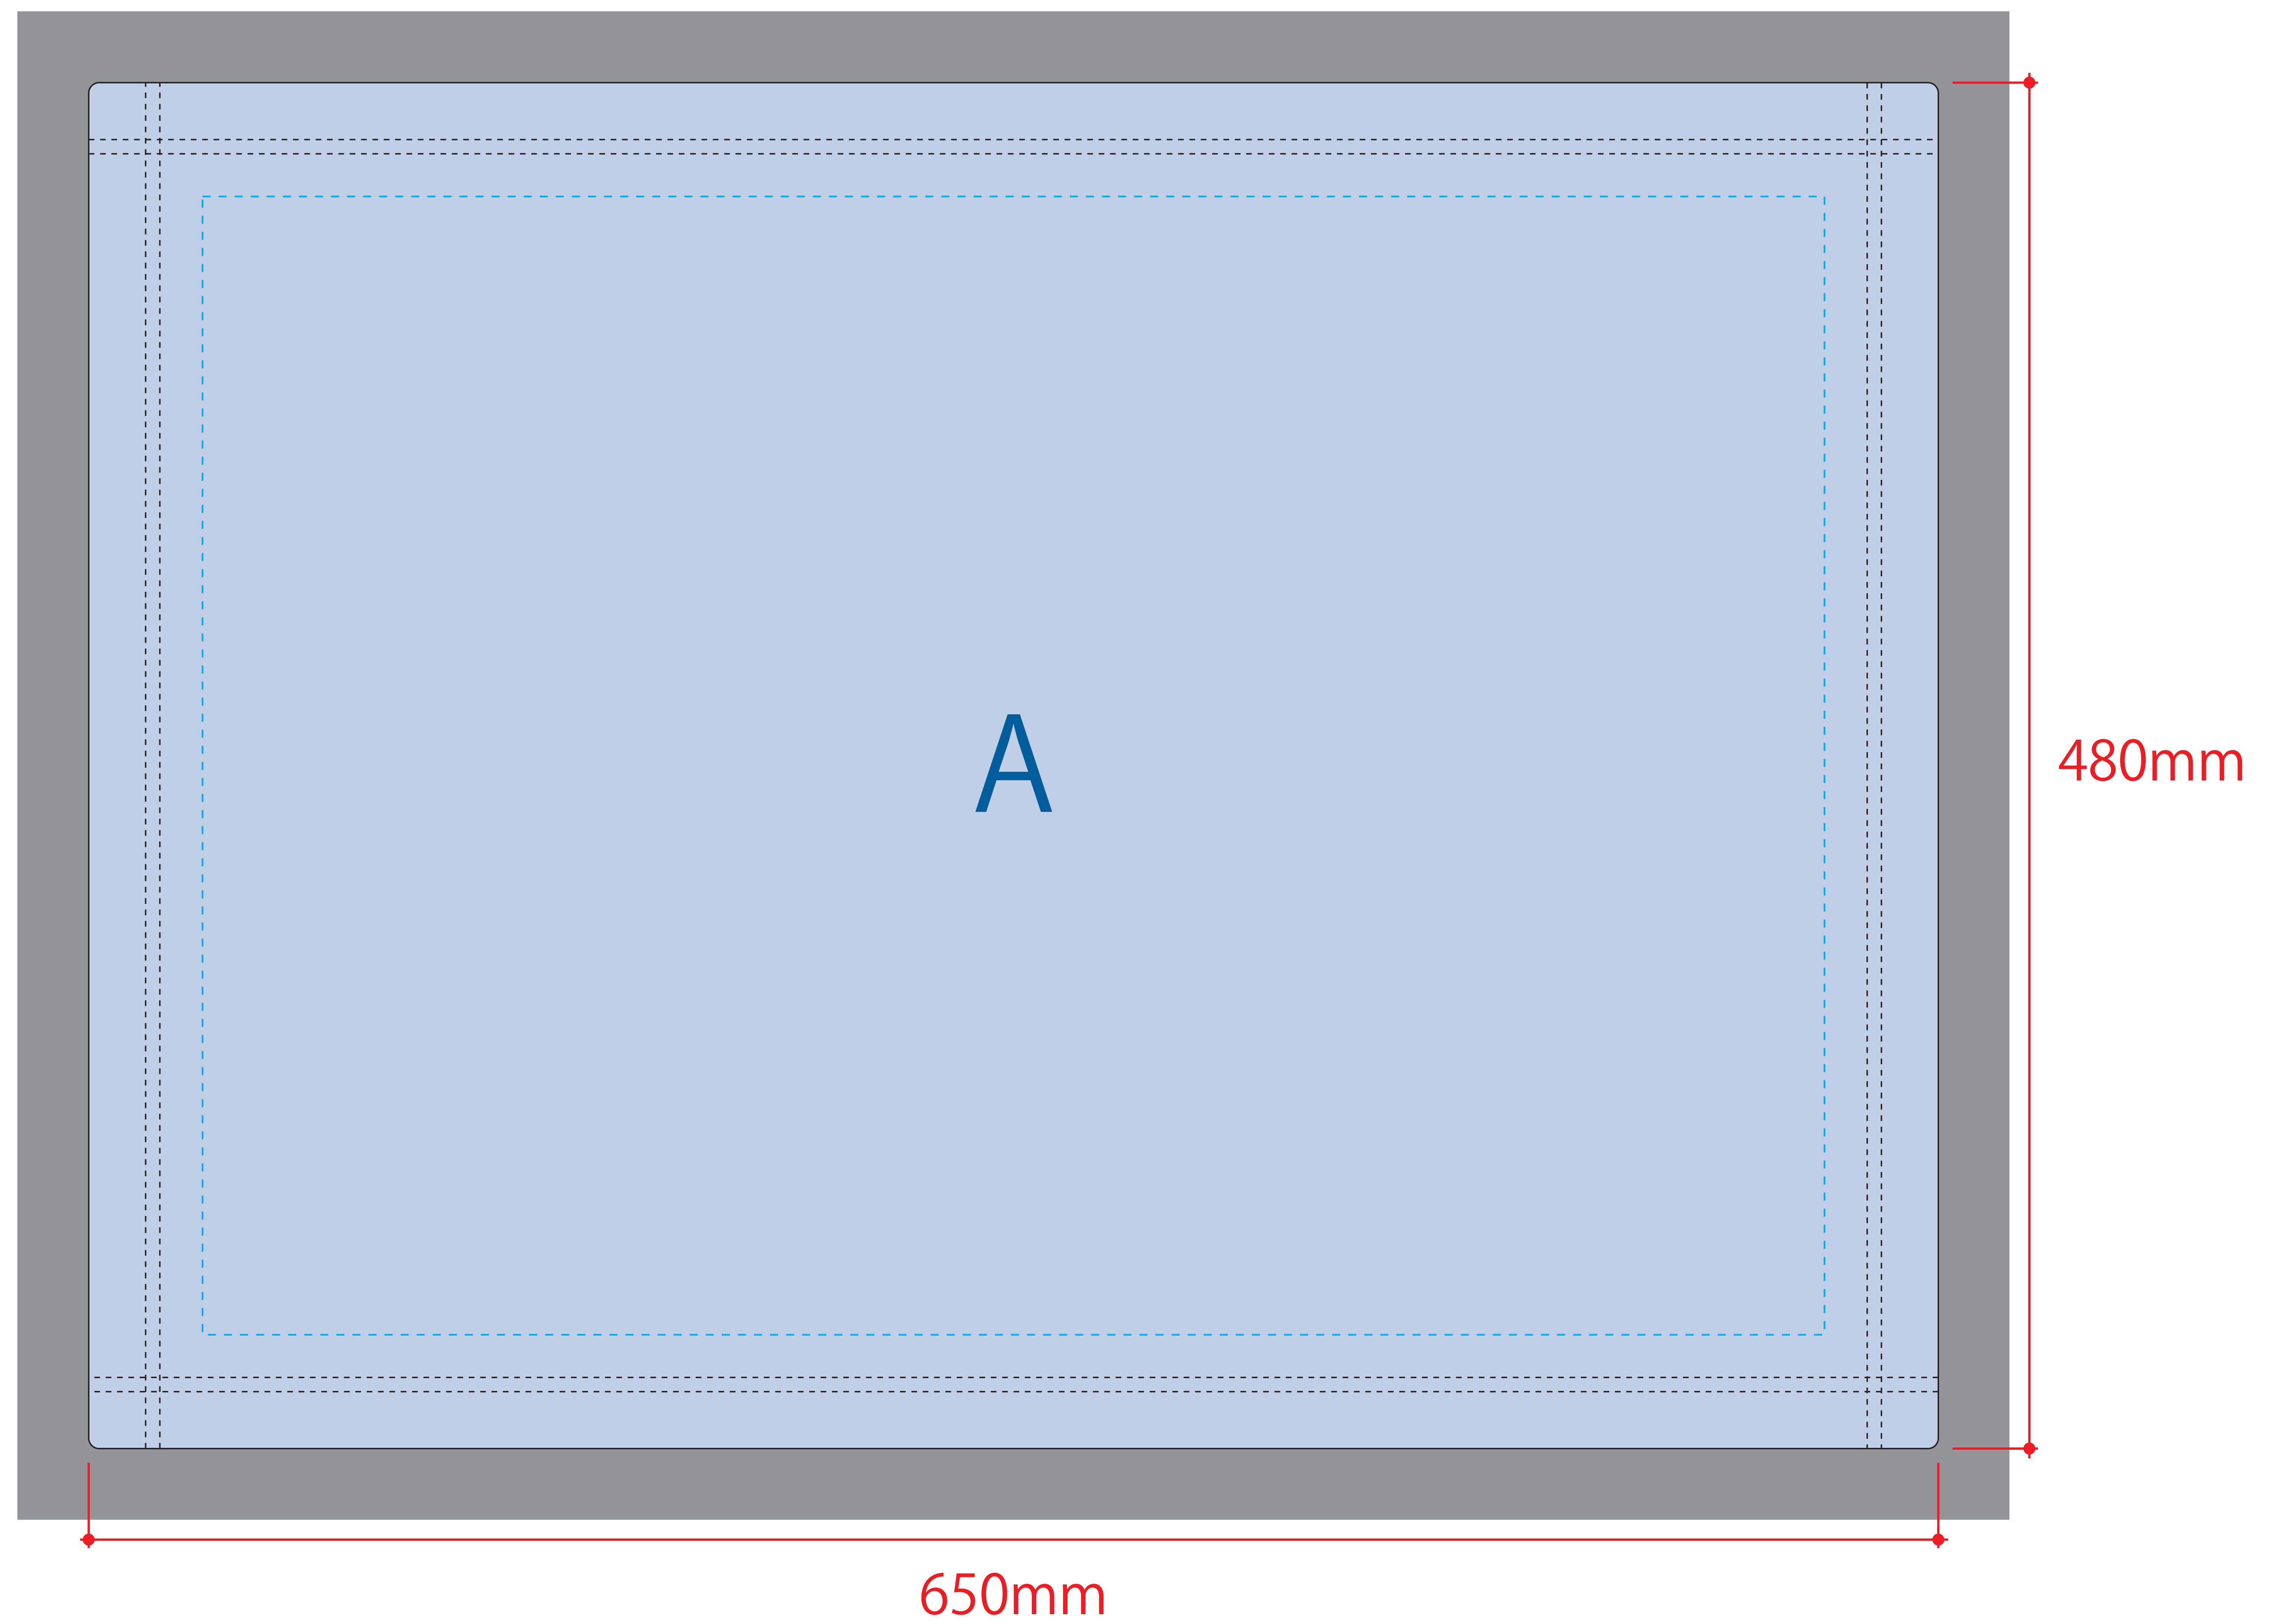


※水色点線=セーフティゾーン(内側40mmずつ)
※グレー部分=塗足し範囲(外側25mmずつ)

昇華転写用

デザインスペース: A/W650×H480 (mm)


■昇華転写印刷 最大範囲: A/W650×H480 (mm)

制作上の注意点

- デザインサイズ: レイアウトの状態での寸法をご記入下さい。
 - 刷り色: PANTONEまたはDICのチップでご指定下さい。(フルカラーは指定不要)
※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。
※刷り色が白の場合、裏でレイアウトし、指示事項/刷り色の部分に「白」とご記入下さい。
 - 刷り位置: 寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
 - プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
 - 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
 - ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上がりが若干変わる場合がございます。
- ※画像データをご使用の際の注意点
- 原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
 - 画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)

シルク・刺繍用

※ベタ不可

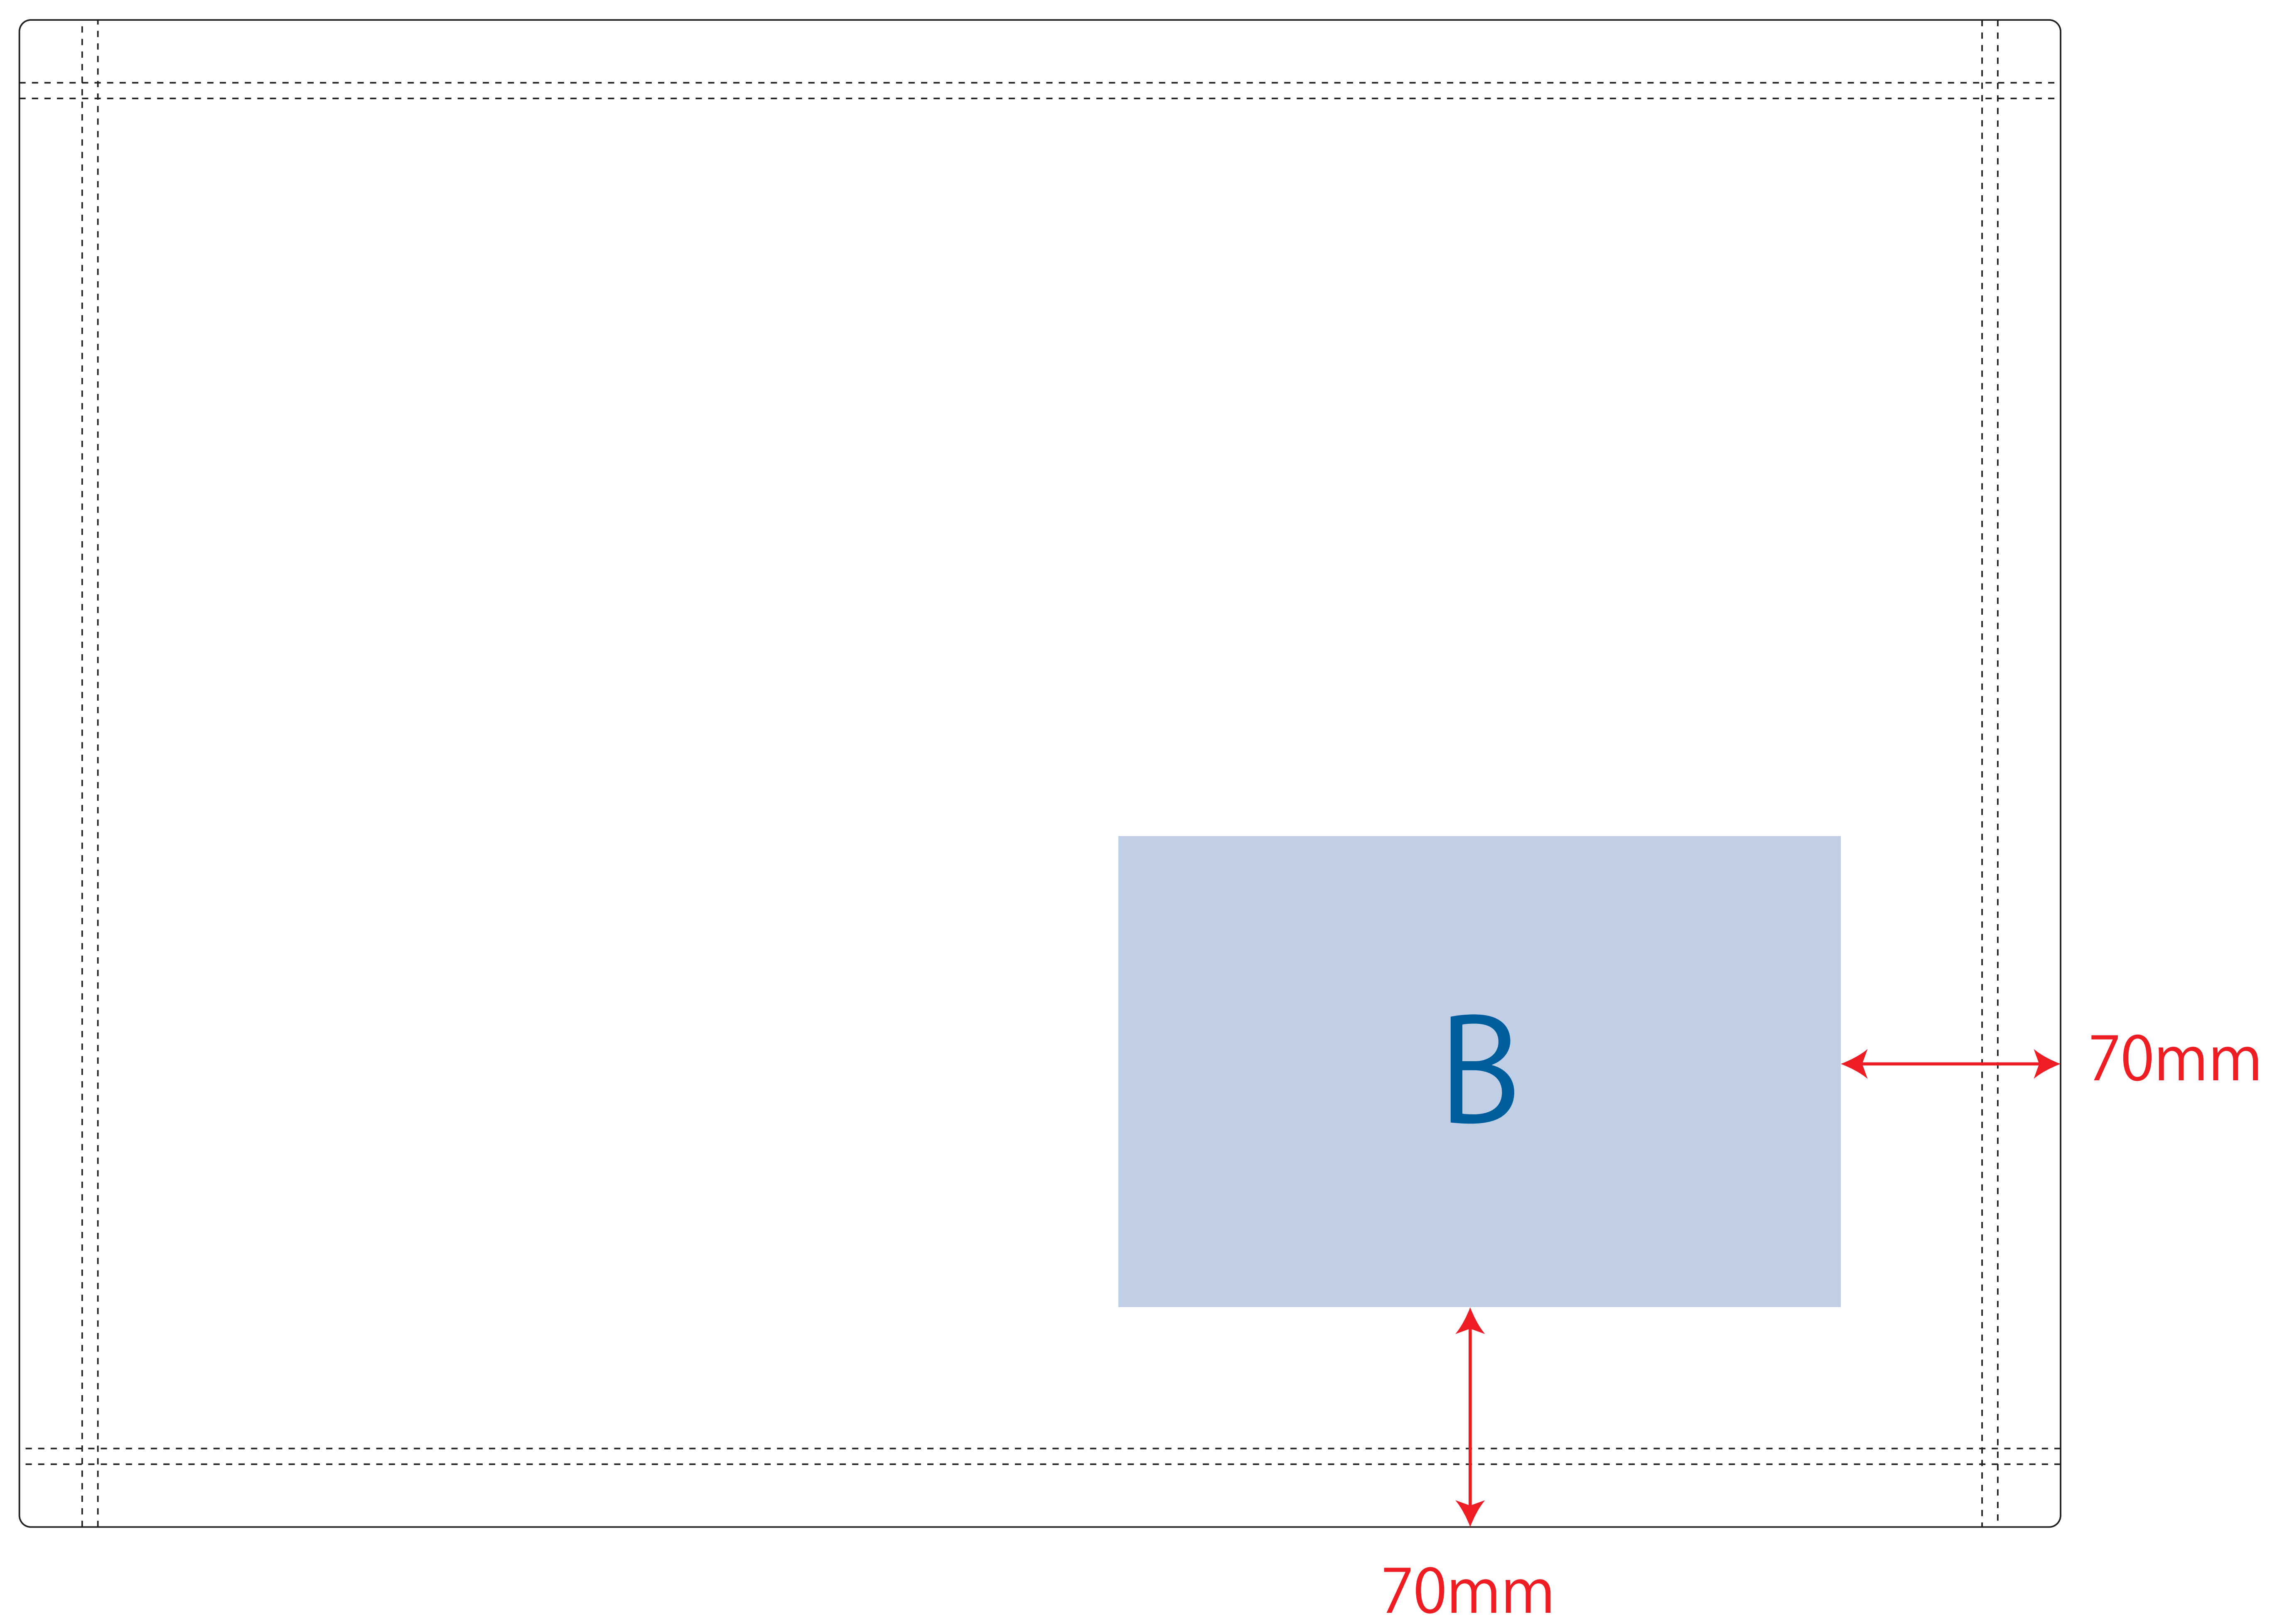

シルク・刺繍用

デザインスペース: B/W230×H150 (mm)

■シルク印刷 最大範囲: B/W230×H150 (mm)

■刺繍 最大範囲: B/W100×H30 (mm)